Manual de Instalación
PRODLI

AccessPRO

I. Teoría y uso del sistema

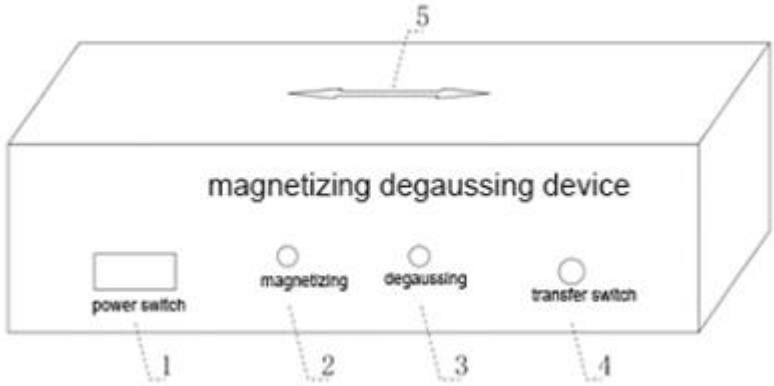

1.- Interruptor de alimentación 2.- Indicador de Magnetizador 3.- Desmagnetizador 4.- Interruptor de transferencia de magnetización y desmagnetizador. 5.-Indicador de la dirección de la magnetización.

Especificaciones técnicas

Alimentación: 110 VCA, 60 Hz

Potencia de consumo: ≤95W

Campo efectivo de activación: ≤50mm

Dimensiones: 275 x 215 x 75 mm

Peso: 7.1 Kg

1)Encienda la alimentación

2) Cuando los libros necesiten ser regresados a la biblioteca o necesiten ser regresados al centro de venta, colocar el interruptor en magnetización (activación)

3) Coloque los libros a través de lo lardo del equipo con la dirección indicada por la flecha, entonces la sensibilidad de la tira magnética se recuperará.

4) Cuando los libros tienen que ser prestados o los bienes deben ser pagados, encienda la luz indicadora de desmagnetización, repita la acción del punto 3.

Puntos a considerar:

1) Los aparatos de magnetización y desmagnetización se colocará 2 metros de distancia de la puerta de la detección.
2) Este aparato de magnetización y desmagnetización no están equipadas con control de inducción de rayos infrarrojos, por lo tanto, un trabajo continuo no es adecuado, deberá ser cerrado después de su uso.
3) Equipos de banda magnética, reloj y teléfono que se desmagnetiza fácilmente se colocarán lejos del equipo de magnetización y desmagnetización.

Presentación:

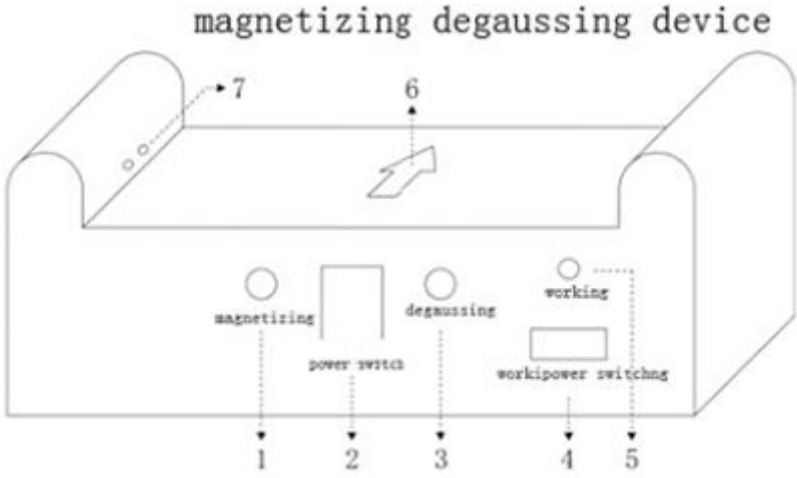

1. Luz indicadora de Magnetización 2. Interruptor de Standby de Magnetización, desmagnetización 3. Indicador de luz Desmagnetización 4. Interruptor principal 5. Luz indicadora Magnetización, Desmagnetización 6. Indicador de dirección de banda magnética 7. Detector de Rayo infrarrojo

Alimentación: 110 VCA, 60 Hz

Consumo en Standby: ≤2W

Potencia de consumo por magnetización: ≤260W

Potencia de consumo por desmagnetización: ≤230W

Rango de detección: ≤100mm

Método de control: Inducción de rayo infrarrojo

Dimensiones: 274 x 226 x 105 mm

Peso: 7.5 Kgs

Este equipo está equipado con un controlador de inducción de rayos infrarrojos y se encuentra bajo estado de espera si no hay banda magnética. Como la potencia es alta, el interruptor deberá ser enviada cuando el indicador está apagado o interruptor principal está apagado.

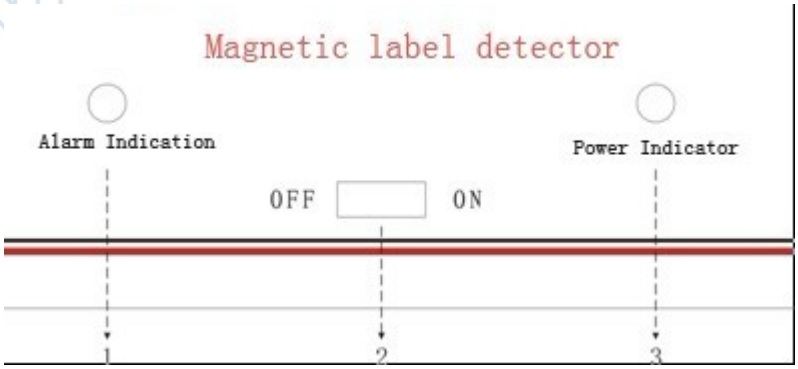

1.- Alarma Indicador de luz 2. Interruptor de encendido 3. Luz indicadora de encendido

Características principales:

Alimentación: 110V ± 10%, 60Hz

Consumo total: ≤ 8W

Rango de detección: ≤ 15mm

Método de Alarma: sonido, luz intermitente

Dimensiones: 270 × 226 × 107 (mm)

Peso: 1.85kg

Importante:

1) Cierre el equipo después de su uso

2) El equipo debe ser colocado a 2 metros de distancia de la puerta de la detección, la unidad central y la PC.

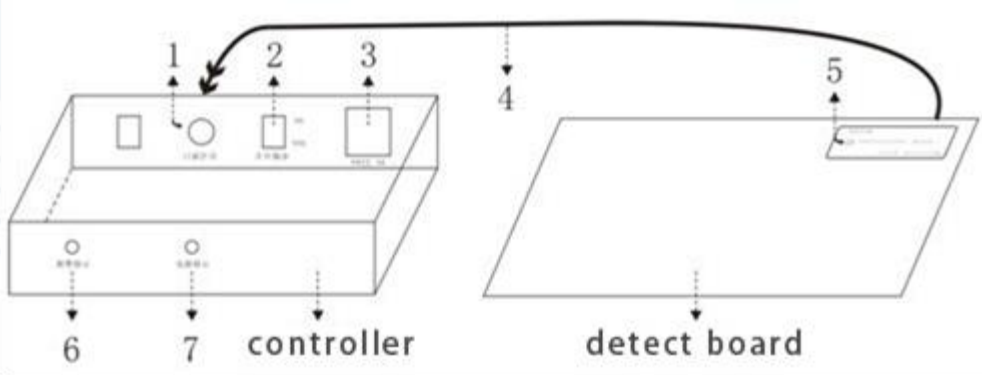

1: Enchufe de cable de señal, 2: Interruptor de alimentación 3: Toma del cable de alimentación de 4 hilos de señal de la salida de la consola, 5: Luz indicadora de alarma de la consola, 6: Luz indicadora de alarma de la unidad central, 7: Indicador luminoso

Características de la placa Desmagnetizadora

Dimensiones: 270 x 205 x 35 mm

Espacio efectivo de desmagnetizador: 25 mm

Intensidad: 1500 Gs

AccessPRO®